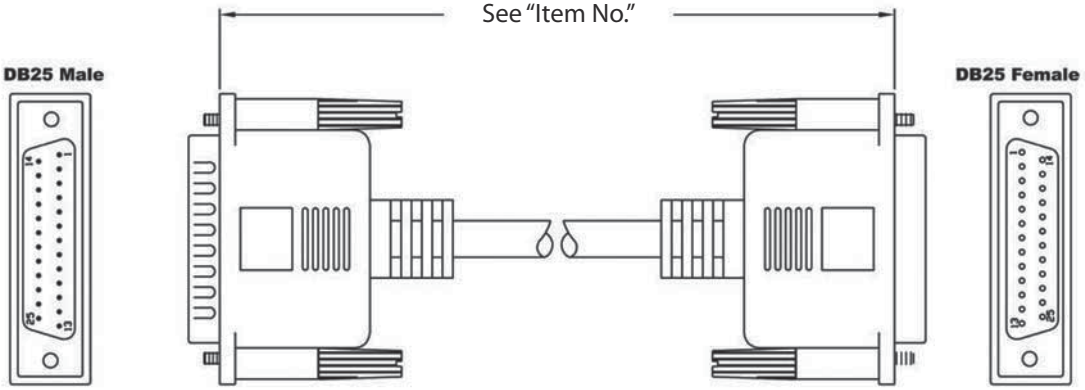

Configuration:

DB25M		DB25F
1	——	1
2	——	2
3	——	3
4	——	4
5	——	5
6	——	6
7	——	7
8	——	8
9	——	9
10	——	10
11	——	11
12	——	12
13	——	13
14	——	14
15	——	15
16	——	16
17	——	17
18	——	18
19	——	19
20	——	20
21	——	21
22	——	22
23	——	23
24	——	24
25	——	25
Shield	——	Shield

Material:
- Cable: #28, 25C+1+AL/MY O.D:6.5
- Connector:DB25M, Blue
  DB25F, Blue
- Thumbscrew: #4-40UNC

Note:
- Total Length: See "Item No."
- Color: Beige
- Molded Type

RoHS Compliant

Scale	1:1
TOLERANCE	
X.X	±0.40
X.XX	±0.25
X.XXX	±0.15
Angle	±3°

Modification	Date	Name

		Name
Drawn	11.14.11	Chappell
Approved		

ASSMANN WSW components

Item No.
AK135-2-R (2M) AK136-5-R (5M)
AK166-3-R (3M) AK168-10-R (10M)

Title
Serial / Parallel Extension Cable,
D-Sub 25 Pin Male to D-Sub 25 Pin Female

Drawing No.

rev00

Replace

Sheet