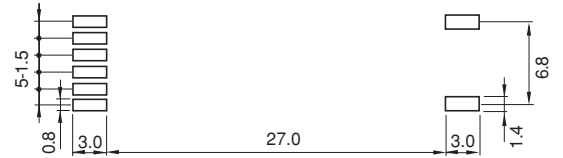
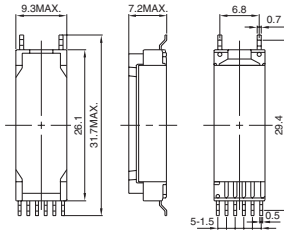


OUTLINE / 概要

1. CCFL driving inverter transformer using EE core which has a multiple secondary split winding space.
2. Narrow & low profile type CCFL driving inverter transformer designed for the back light power supply for larger LCD application.

1. EEコアを使用した多分割構造のCCFL駆動用インバータトランス。
2. 大型液晶モニタ (15~20inch) 用バックライト電源に対応した狭幅・低背型CCFL駆動用インバータトランス。

CIU86
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法

Specifications

Product Type	Frequency Range	Max. Open Voltage	Max. Lamp Wattage
CIU86	50kHz~200kHz	1,500Vrms	3.0W

仕様

品名	適応周波数	最大開放電圧	最大管電力
CIU86	50kHz~200kHz	1,500Vrms	3.0W

FEATURES / 特徴

1. Slim (W:9.3mm Max) & Low profile

1. 狭幅 & 低背です。

APPLICATION

1. Large LCD (15~20 inch)

用途



1. 大型液晶モニタ (15~20inch)

OUTLINE / 概要

Narrow & low profile type CCFL driving inverter transformer designed for the back light power supply for larger LCD application.

大型液晶モニタ (15~20inch) 用バックライト電源に対応した狭幅・低背型CCFL駆動用インバータトランス。

CIU98
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図

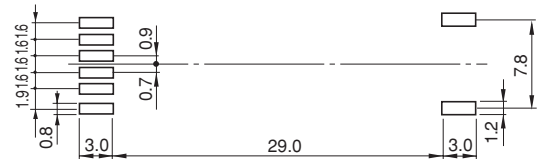LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法

Specifications

Product Type	Frequency Range	Max. Open Voltage	Max. Lamp Wattage
CIU98	50kHz~300kHz	1,800Vrms	6.0W

仕様

品名	適応周波数	最大開放電圧	最大管電力
CIU98	50kHz~300kHz	1,800Vrms	6.0W

FEATURES / 特徴

1. Slim (W:10.7mm Max) & Low profile

1. 狭幅 & 低背です。

APPLICATION

1. Large LCD (15~20 inch)

用途

1. 大型液晶モニタ (15~20inch)